GALİPOĞLU ®
HİDROMAS

Този продукт се предлага от:
HYDRAULIC STORE ®
HYDRAULIC PARTS & EQUIPMENT

Гр. София, ул. Челопешко шосе 10-12
0886 441 442 / 0898 447 449
www.hydraulicstore.eu

GHS 175 x 5 x 5325 C

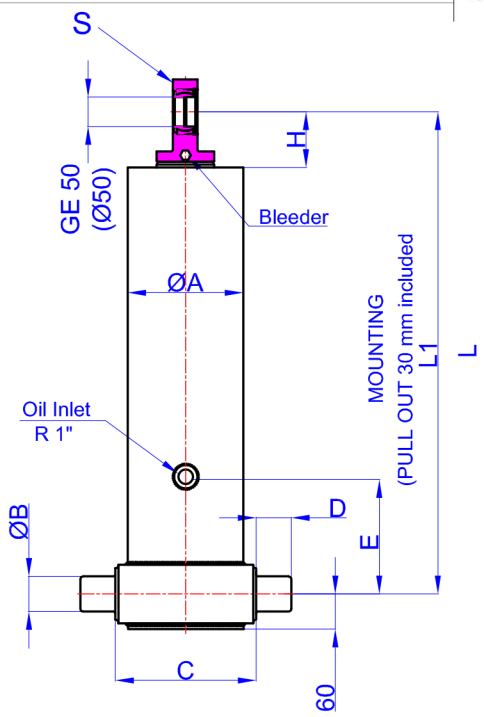

A	:	197	mm
B	:	60	mm
C	:	240	mm
D	:	60	mm
E	:	350	mm
H	:	95	mm
L	:	1347	mm
*L1	:	1377	mm
S	:	42	mm

* Inc 30 mm pull out : tolerance +20 -0

Hard Chromed all stages

Working Pressure : 170 Bar

Max. Working Pressure : 190 Bar

All Cylinder Materials are St 52 Cold Drawn Tubes

STAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
EFFECTIVE DIAMETER (mm)	Ø175	Ø154,5	Ø135	Ø116	Ø98				
STROKE	1065	1065	1065	1065	1065				5325
OIL DISPLACEMENT (L)	27	21	16,5	12	9				92
THRUST AT 170 BAR (TONS)	40	31	24	18	12				



BL (body length)
Ro (rear overhang)
Ycog (vert. pos. centre of gravity)
Pl(Pivot lengt)

$$\alpha^\circ = \frac{st \times 60}{Pl}$$

BL	6800			6600			6400		
Ro	200	500	800	200	500	800	200	500	800
α°	45	47	49	46	48	51	48	50	53
Ycog									
600	35	39	44	36	40	46	37	42	49
900	38	43	50	39	45	53	41	48	58
1200	42	49	58	44	50	63	46	55	71
st	5100	5091	5063	5060	5040	5100	5120	5083	5123

Weight : 229 Kg Drawing No :43175553253-02-001

Bracket : 47000024-0001

R :	60,8	mm
S :	70	mm
T :	219	mm
U :	339	mm
V :	80	mm
Y :	152	mm
Z :	368	mm

* Bracket are optional

Weight : 16,5 Kg

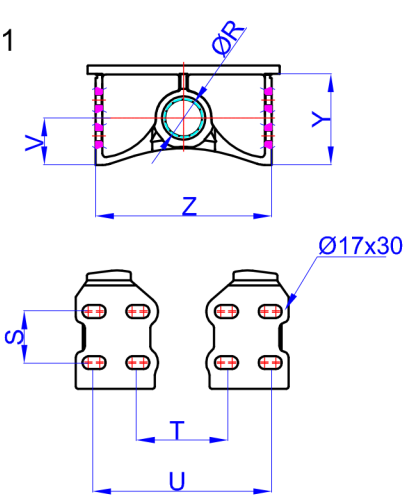

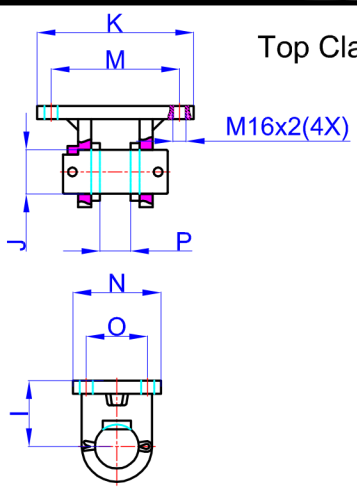

Top Clavis : 47000026-02-002

I :	85	mm
J :	50	mm
K :	216	mm
M :	184	mm
N :	125	mm
O :	95	mm
P :	39	mm

* Bracket are optional